



外部

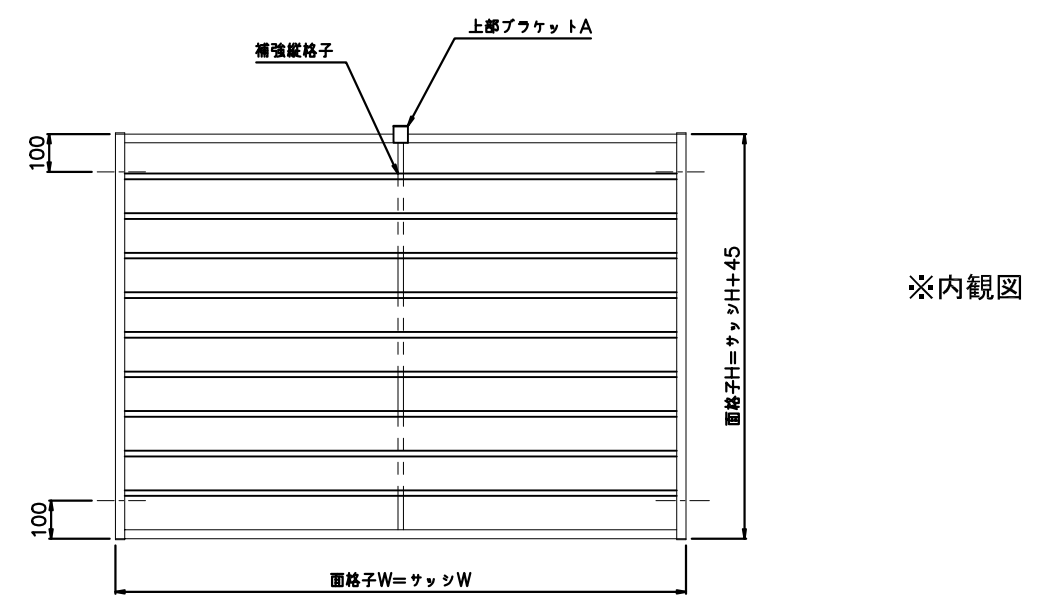

※内観図

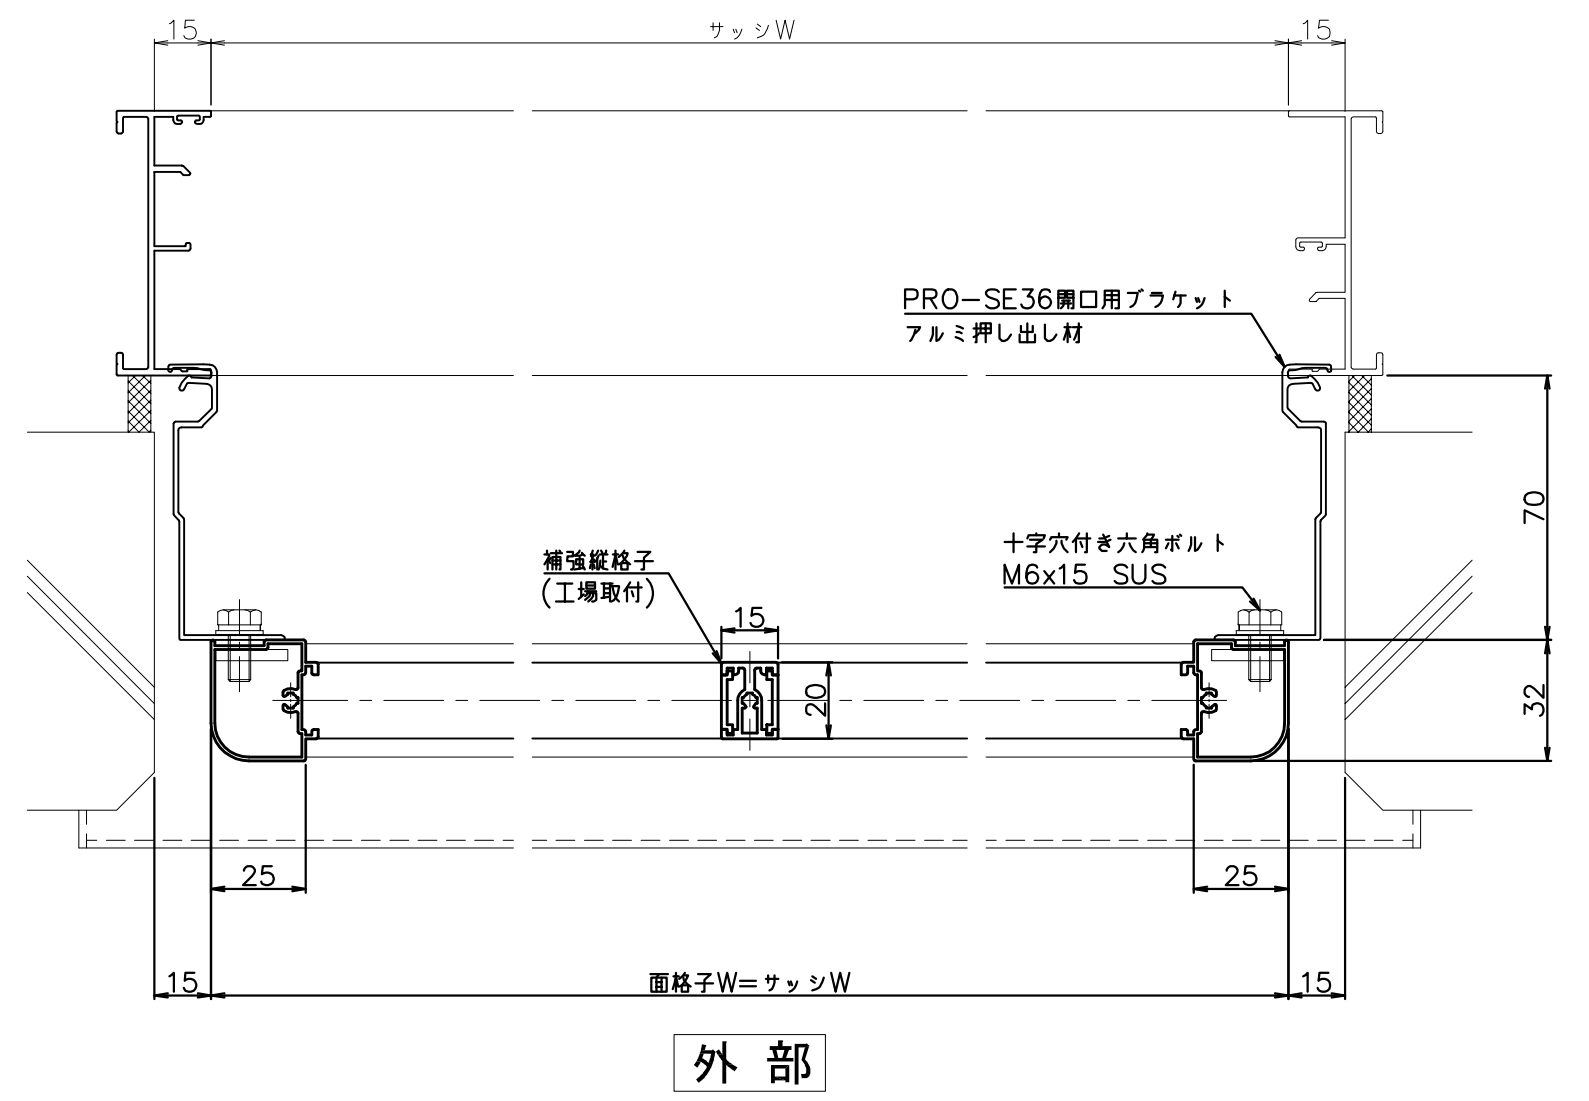

外部

- 注記 1) 製作範囲 400 ≤ 製品W ≤ 2000、500 ≤ 製品H ≤ 2000
 2) 面格子Wが1500以上の場合、製品上部にブラケットを取付
 3) 面格子Wが1400以上の場合、補強部材を取付

※格子ピッチ
 7P・・・約70mm
 10P・・・約110mm

松本金属株式会社

御設計 ***** 殿
 御施工 ***** 殿

工事名 *****

図名 F1Y 7P/10P
 PRO-SE 36開口用ブラケット納まり

年月日 検 図 ** 作 図 ** 尺 1/2 図 1/20 番 **