

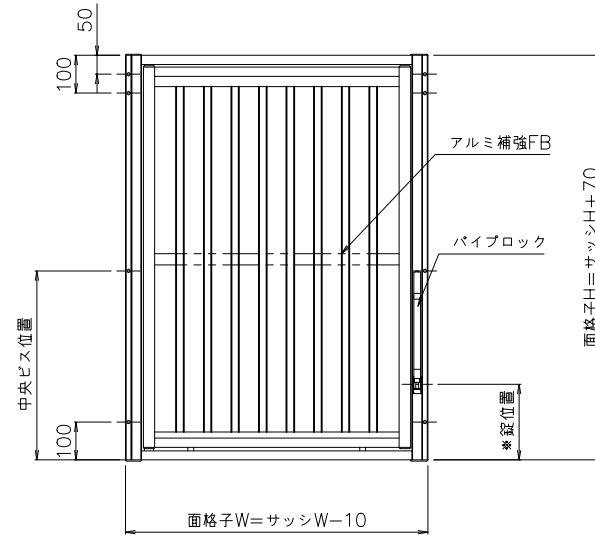



外部

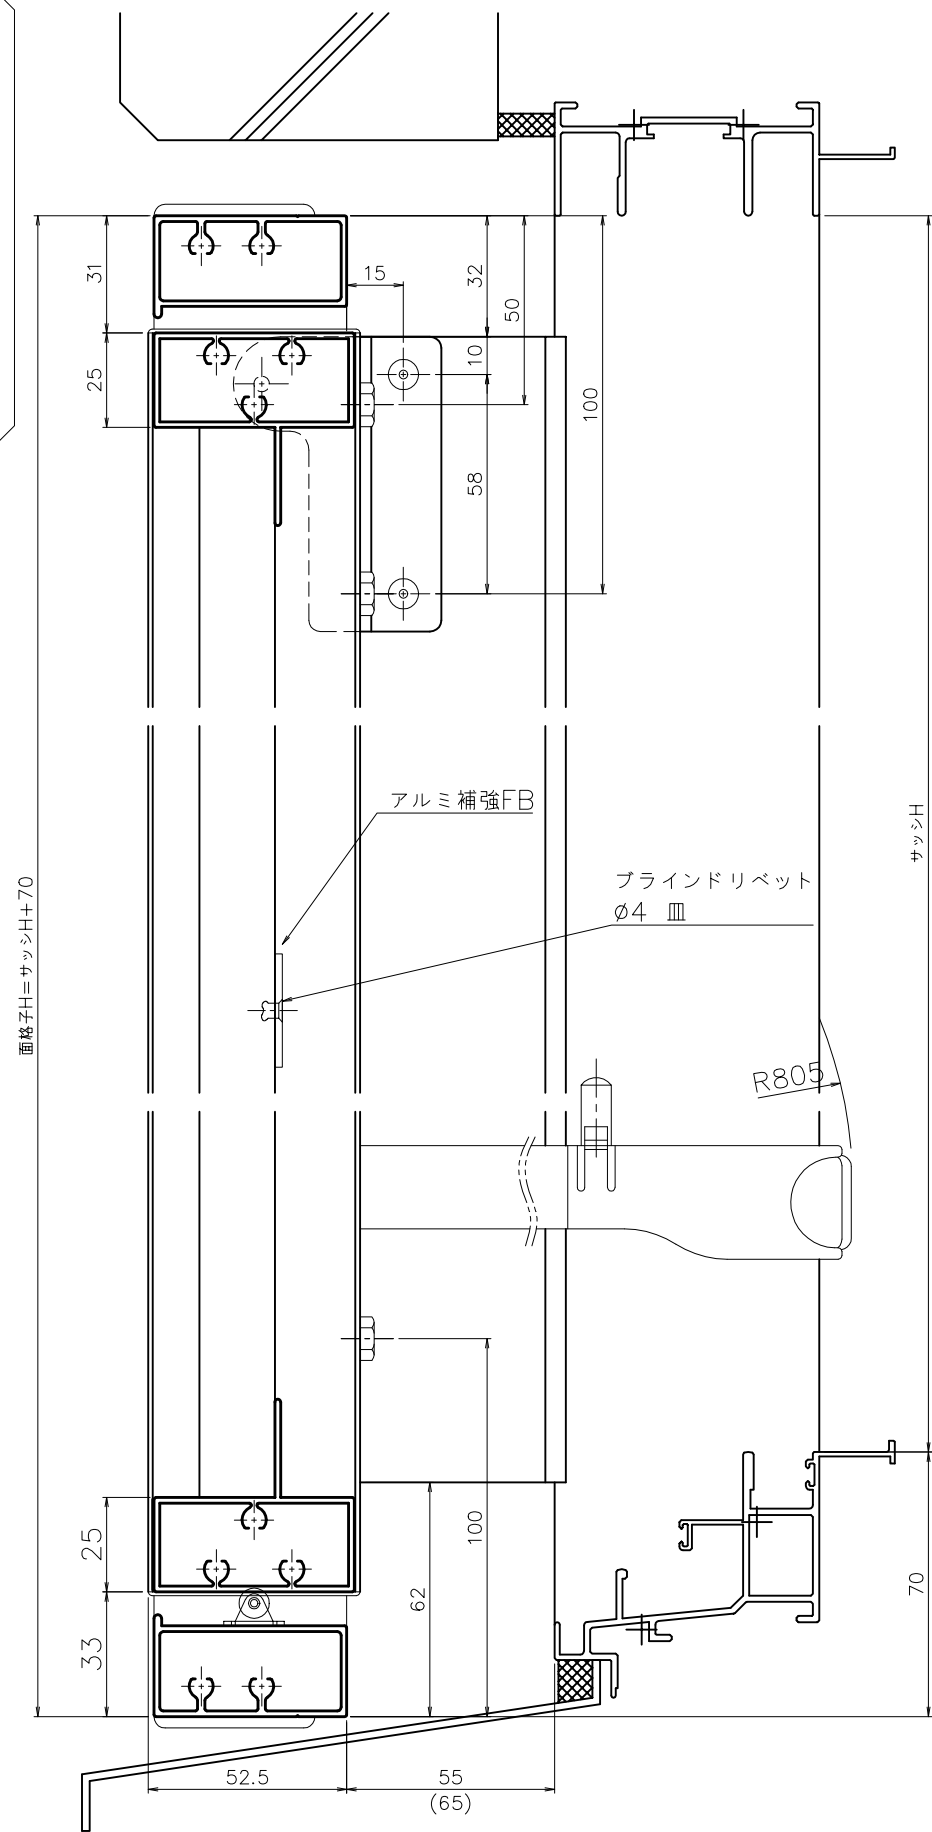

※内観図

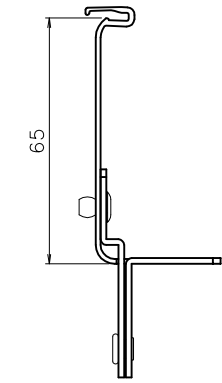

65mm出幅用

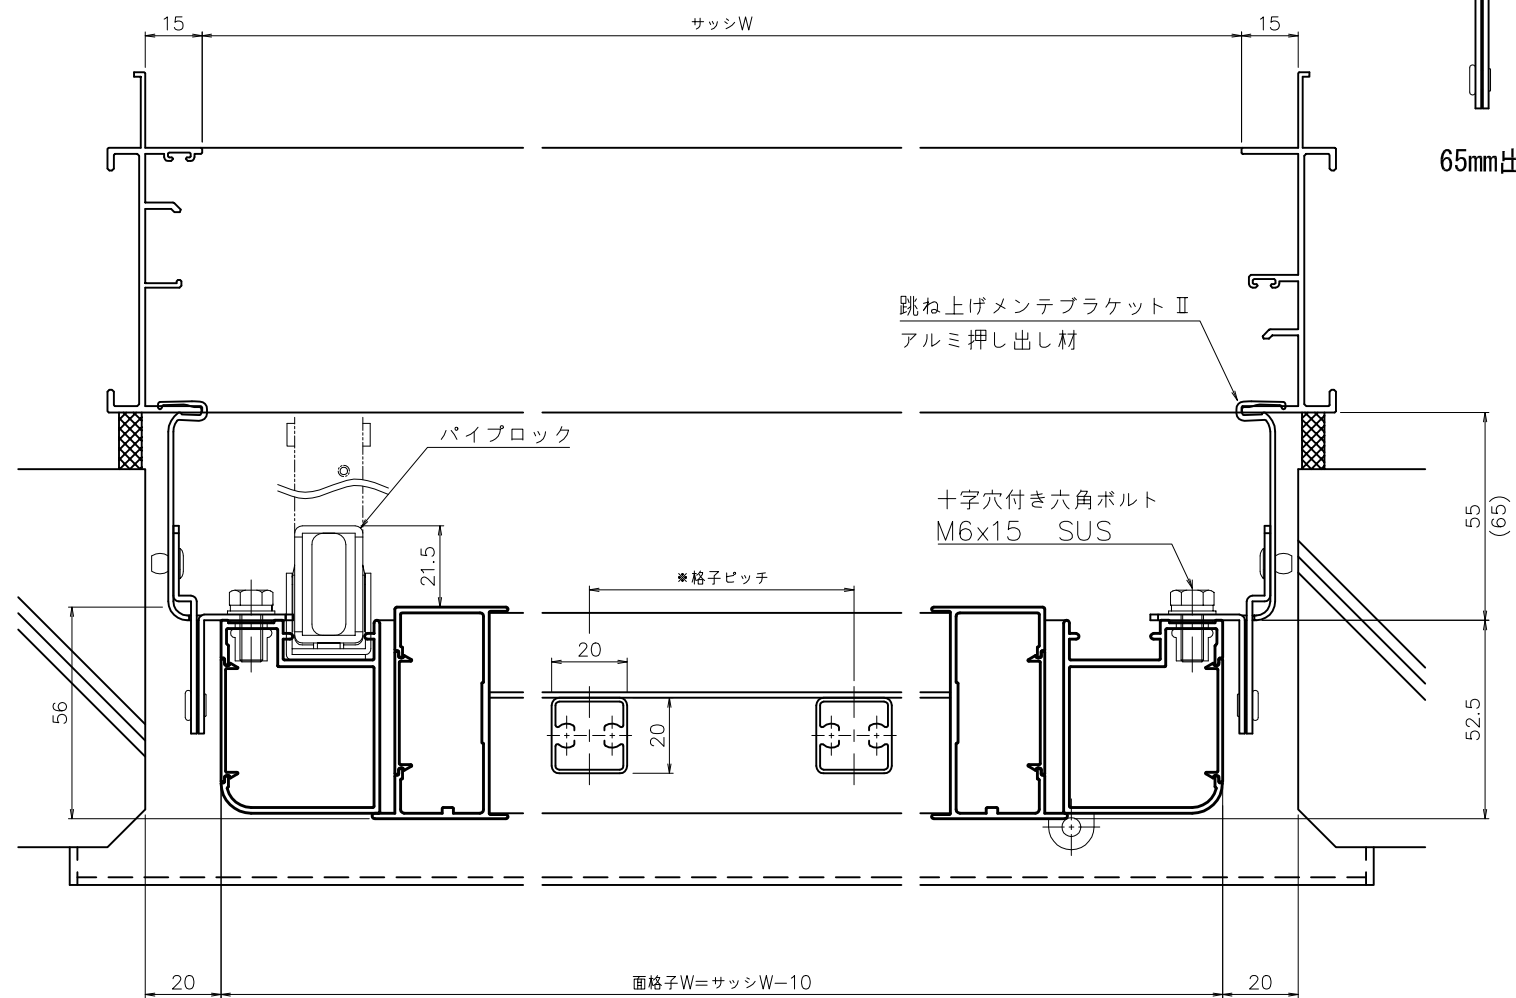

- 注記 1) 製作範囲 600 ≤ 製品W ≤ 1200、1000 ≤ 製品H ≤ 2000
- 2) 取付ビス 製品H ≤ 1500 : 4点、1501 ≤ 製品H : 6点
- 3) 面格子下端を水切りに接地させて取付すること
- 4) パイブロック錠は指示無き場合、内観右に取付
- 5) 製品Hが1500以上の場合、補強部材を取付

※格子ピッチ  
7P・・・約70mm  
10P・・・約110mm  
※錠位置  
H寸法により変動